



FLEXO PRESSES

SIRIO 4/6/8 SG


FLEXO STACK 4/6/8 COLORI | COLOURS | COLORES



High quality with "Stack"
Bio ready eco friendly



ANNIVERSARY
1975 ————— 2025

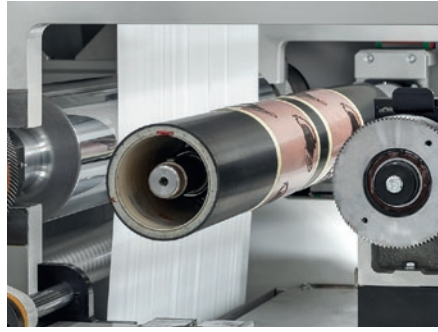

- › Svolgitore ed avvolgitore per bobine da diametro 800 mm
- › Paranchi elettrici per il posizionamento dei cilindri anilox
- › Guidafilm automatico in entrata
- › Estensore curvo in entrata
- › N. 4/6/8 gruppi stampa, con sistema di cambio rapido delle maniche porta cliché in macchina e sistema inchiostrazione con racle a camera chiusa
- › Ogni gruppo stampa è indipendente comandato da un servomotore Bosch Rexroth
- › Pompe pneumatiche per inchiostri
- › Registri longitudinali motorizzati
- › Registri trasversali manuali
- › Sistema di asciugatura intercolor
- › Tunnel di asciugatura superiore
- › N. 3 calandre (una in entrata, una in uscita gruppo stampa una per il bianco-volta)
- › Guidafilm automatico prima dell'avvolgitore
- › Armadio elettrico di comando con PLC siemens
- › Touch screen per la regolazione ed il controllo dei parametri da 12"

- › Un-winder and re-winder for reel diameter 800 mm
- › Electric hoists for the positioning of anilox cylinders
- › Automatic web guide before printing groups
- › Banana roller before printing groups
- › N. 4/6/8 printing groups with quick change of Cliché sleeve in the machine and with doctor blade system, closed chamber
- › Each printing group is independent, driven by a Bosch Rexroth servo motor
- › Ink pneumatic pumps
- › Motorized longitudinal register
- › Intercolor drying system
- › Drying tunnel on top
- › N. 3 nip rolls (one at entry, one at exit one for the recto-verso)
- › Automatic web guide before the re-winder
- › Electric cabinet, with PLC Siemens
- › 12" touch screen for setting and control of all parameters

- › Desbobinador y rebobinador para bobinas de diametro 800 mm
- › Grupo de poleas-polipastos para el montaje de los rodillos anilox
- › Alineador automático antes de los grupos de impresion
- › Rodillo extensor antes de los grupos de impresion
- › N. 4/6/8 grupos de impresion con sistema de cambio rapido mangas porta-clisé directamente en maquina y sistema doctor blade, con racla a camara cerrada
- › Cada grupo de impresion es independiente, mandado por 1 Servomotor de Bosch Rexroth
- › Bombas neumaticas para tintas
- › Registro longitudinal-ajuste con motor
- › Registro transversal-ajuste manual
- › Sistema de secado intercolor
- › Túnel superior de secado
- › N. 3 Calandras - nip rolls (una a la entrada, una a la salida del grupo de impresion una para el recto-verso)
- › Alineador automatico antes del rebobinador
- › Armario electrico con PLC siemens
- › Touch screen de 12" para el ajuste y el control de todos los parametros

DATI TECNICI DELLA LINEA | TECHNICAL DATA | DATOS TECNICOS

Modello Model Modelo	800	1000	1200	1400	1600	1800
Pass. Film [mm] Material Passage Paso material	820	1020	1220	1420	1620	1820
Utile Stampa [mm] Max printing width Ancho util de Impresión	800	1000	1200	1400	1600	1800
Qualità colori [no.] No. of colours No. Colores	2/4/6/8					
Possibilità di stampa Printing possibilities Posibilidad de impresión	2		2+0 / 1+1			
	4		4+0 / 2+2 / 3+1			
	6		6+0 / 3+3 / 4+2 / 5+1			
	8		8+0 / 4+4 / 5+3 / 6+2 / 7+1			
Lunghezza stampa min. [mm] Min. printing length Desarrollo min.	370	370	370	400	400	400
Lunghezza stampa max [mm] Max printing length Desarrollo max	1200					
Velocità meccanica max [m/min] Mechanical max speed Velocidad mecanica max	200					



Plastic Machinery Evolution

BFM s.r.l.
Via IV Novembre, 159 - 21058 Solbiate Olona (VA) - Italy
T +39 0331 641104 - F +39 0331 640177
bfm@bfm.it - www.bfm.it

Per ulteriori informazioni potete visitare il nostro sito web
More detailed information can be found in our web site
Para more information pueden visitar nuestro sitio web

